

Evacuation Slides - Calibration Rig

>EVS1-CR<




Entwickelt zur Überprüfung und Kalibrierung der Regulatorventile über die Entladekurve (Druck, Zeit) für das Notrutschensystem (CO₂/N₂).

- > Schallgedämmte Konstruktion zum Schutz des Bedieners
- > Anschluss für Absauganlage zur Gewährleistung eines sicheren Abtransportes des ausströmenden CO₂/N₂
- > Tragbares CO₂-Warngerät im Lieferumfang inkludiert
- > Adaption für die Aufnahme des Reservoirs mit dem Regulatorventil
- > Klappbares Pult mit Dockingstation für Notebook

SONSTIGES

- > Notebook mit TEST-FUCHS-Software und Druckaufnehmer
- > Schienen- und Rohrspannverschlüsse für den Testaufbau
- > Integrierte Staplerschuhe für den Transport mittels Gabelstapler
- > Zugangstür zur Prüfkammer mit Fenster aus Sicherheitsglas für optimale Einsicht
- > Riffelblechrampe für einen leichten Zugang in die Prüfkammer
- > Wannenleuchte für optimale Ausleuchtung der Prüfkammer
- > Öffnung für Aktivierungsseil
- > Seilzug bzw. Seilzugmechanik optional erhältlich (nicht im Standardlieferumfang enthalten)
- > „Spezial Tools“ sind nicht im Standardlieferumfang enthalten

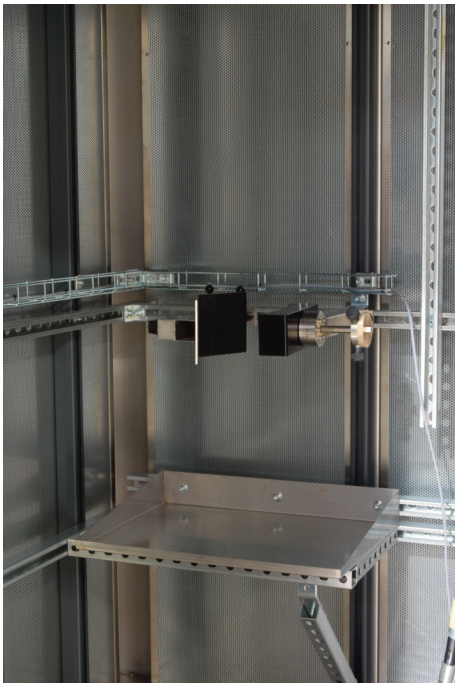

Adaption für die Aufnahme des Reservoirs
mit dem Regulatorventil



Klappbares Pult mit Dockingstation für Notebook

OPTIONEN

Vielfältige Optionen möglich, um das Gerät an Kundenwünsche anzupassen.

>EV51-CR<

TECHNISCHE DATEN

> **Hydraulische und Pneumatische Versorgungen (Anforderungen):**- Absauganlage

Rohrdurchmesser: 300mm (11,8in)

> **Elektrische Versorgung (Anforderungen):**

Netzanschluss: 1/N/PE AC 50Hz 230V

Leistung: 0,23kVA

Nennstrom: max. 1A

Vorsicherung: 16AgG NH-Typ

> **Abmessungen und Gewicht:**- Außenabmessungen:

Breite: ca. 2.200mm (ca. 86,6in)

Tiefe: ca. 2.500mm (ca. 98,4in)

Höhe: ca. 2.300mm (ca. 90,6in)

- Innenabmessungen:

Breite: ca. 1.650mm (ca. 65in)

Tiefe: ca. 1.650mm (ca. 65in)

Höhe: ca. 2.000mm (ca. 78,7in)

- Gewicht: ca. 980kg (ca. 2.161lb)> **Messungen:**Druck: 0 to 110bar (0 to 1595psi)
±0,15% vom Messbereich> **Einsatzbedingungen:**

Betriebstemperatur: 5 bis 35°C (41 bis 95°F)

Lagertemperatur: 0 bis 60°C (32 bis 140°F)

Höhe: bis zu 1.000m (3.280ft) über MSL

rel. Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (nicht betauend)

Aufstellung: Nicht-Ex-Bereich