

# Vacuum Toilet Blockage Remover

## >VTBR2<



AIRBUS CERTIFIED

Das „VACUUM TOILET BLOCKAGE REMOVER <VTBR2>“ dient als universell einsetzbares Gerät zum Lösen und Absaugen von Verstopfungen in den Rohrleitungen von Vakuum-Toilettensystemen in Flugzeugen (ATA Chapter 38).

Geeignet für alle Flugzeuge mit Vakuum-Toilettensystem, z.B.:

- A318 / A319 / A320 / A321 (TEB 320-D0441)
- A330 / A340 (TEB 340-D0711)
- A350 (TEB 350-D0290)
- A380 (TEB 380-D0423)
- B737
- B767
- B747
- B777
- B787


- > Einfache, manuelle Bedienung
- > Unabhängig von der Infrastruktur durch einen integrierten dieselbetriebenen Stromerzeuger
- > Anschluss zur Tankentleerung mit Waste Service Truck

### Zertifizierung:


zertifiziert für die Verwendung bei A320 ALL, A330/A340 ALL, A350 ALL, A380 ALL

## TECHNISCHE DATEN

<p>&gt; <b>Elektrische Versorgung (Anforderungen):</b></p> <p>Netzversorgung: 3/PE AC 50/60Hz 380-480V                      Nennstrom: 32A                      Leistung: 6,5kVA                      Vorsicherung: 32AgL</p>	<p>&gt; <b>Dieseltreibener Elektrogenerator:</b></p> <p>Hubraum: 442ccm                      Verbrauch: ca. 1,2l/h (0,3USgal)                      Tankinhalt: 27l (7USgal)</p>
<p>&gt; <b>Pneumatische Parameter:</b></p> <p>Leistung der Vakuumpumpen:                      -0,3 bis -0,85bar</p>	<p>&gt; <b>Gewicht:</b></p> <p>Gewicht: ca. 1.350kg (ca. 2.976lbs)</p>
<p>&gt; <b>Betriebs- und Einsatzbedingungen:</b></p> <p>Umgebungstemperatur: 5°C bis 40°C (41 bis 104°F)                      Lagertemperatur: 0°C bis 60°C (32 bis 140°F)                      Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90% (nicht betauend)                      Aufstellungshöhe: max. 2.600m MSL (8.530ft)</p>	<p>&gt; <b>Tankvolumen:</b></p> <p>Tank: 300l (79USgal)</p>
<p>&gt; <b>Mobilitätsvarianten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardfahrwerk</li> <li>- Anhängerplattform</li> <li>- Einbau in einem Kastenwagen</li> </ul>	<p>&gt; <b>Zubehör:</b></p> <p>Umfangreiches Standardzubehör im Lieferumfang enthalten</p> <p>Zubehör Adapter Waste Service Truck:                      Adapter 4" Waste Drain und 2x 2m 4" Absaugschlauch mit Einbindung DN100</p>

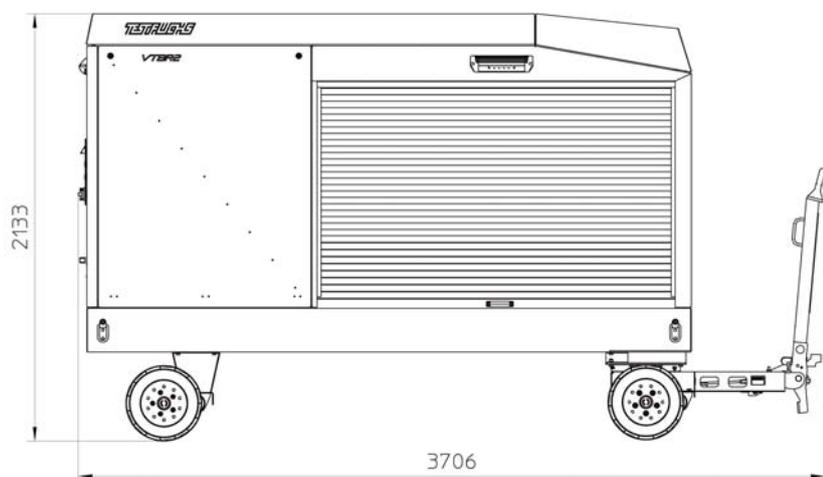

Abmessungen in mm

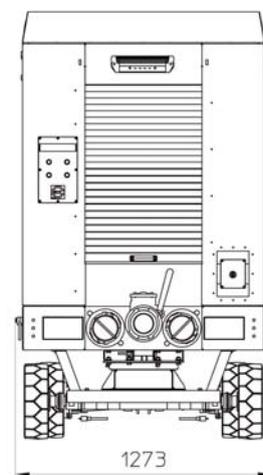

\* Variante Anhängerplattform: ca. 4800x1500x2200mm (LxBxH)

\* Variante Kastenwagen: ca. 3043x1273x1690mm (LxBxH)