


Vacuum Toilet Leak Tester für A318/A319/A320/A321 >VTLT2<

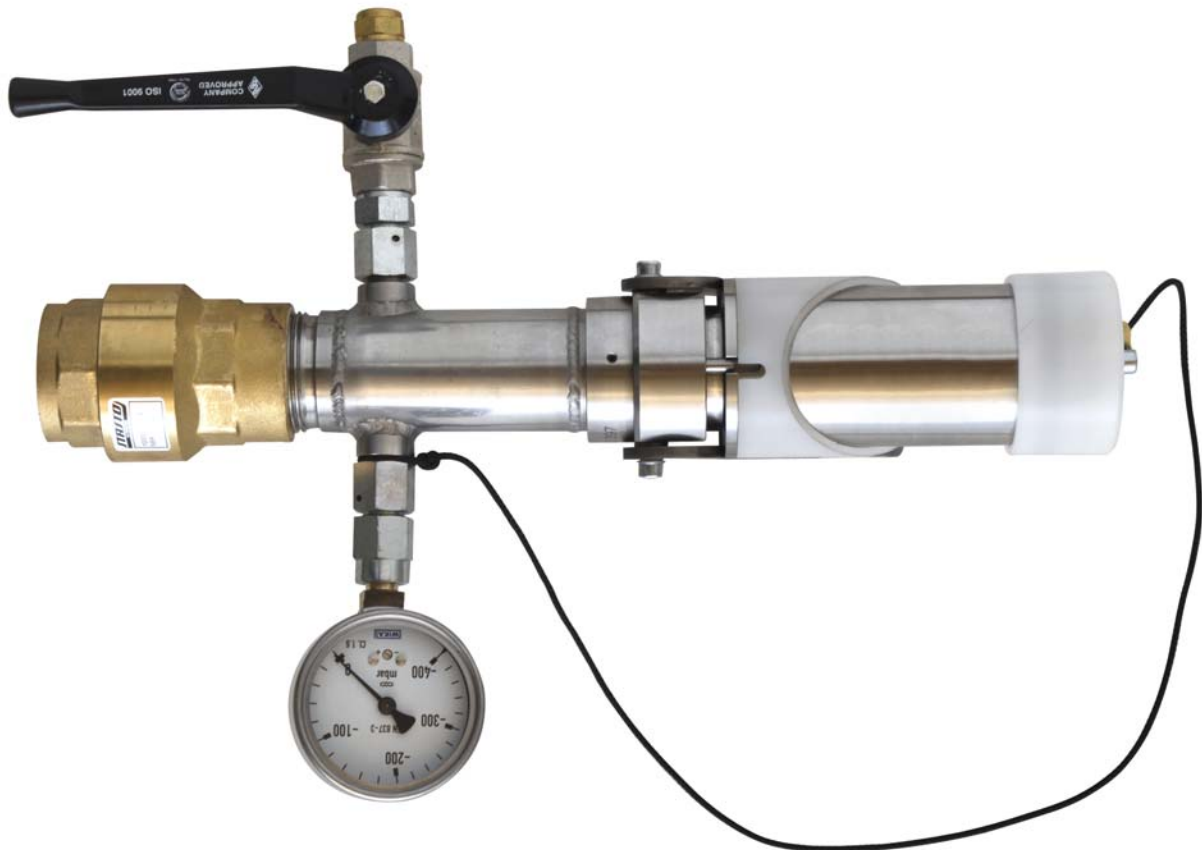

Entwickelt zur schnellen und einfachen Dichtigkeitsmessung ohne zusätzliche Ausrüstung.

Das nötige Vakuum wird durch das A/C System erzeugt.

Manometer 0 bis 1 bar (KL. 1,6)

AMM Task: 38-31-00-790-002-A

> Funktionsweise:

Der Overboard Vent Adapter wird an den Anschluss am Flugzeug angebracht. Indem man den Kipphebel umlegt, wird der Overboard Vent Adapter abgedichtet. Um ein vollständiges Abdichten zu garantieren, muss sich der Kugelhahn in geschlossener Position befinden.

Ist dies der Fall, kann mit einem vom LFZ erzeugten Vakuum das Abflusssystem der Toiletten im Flugzeug auf Leckagen überprüft werden. Das Manometer misst dabei den Unterdruck.

Zum Abbauen des "VACUUM TOILET LEAK TESTER <VTLT2>" muss der Kugelhahn wieder geöffnet und der Kipphebel zurückgezogen werden